




architectural plastics solutions

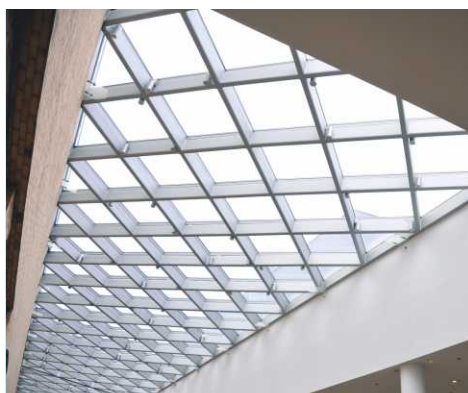

STŘÍŠKY Z NEREZOVÉ OCELI A HLINÍKU	4
Konzervace a čistění	4
Záruka	4
Materiály	4
Montáž	4
STŘÍŠKY HLINÍKOVÉ – KLASICKÉ	5
Stříška ARCO	5
Stříška EKO	5
Stříška oblouková	6
Stříška jednostranný oblouk	6
Stříška rovná	7
Boční stěny pro hliníkové stříšky	7
STŘÍŠKY HLINÍKOVÉ „RETRO“ Z KOVANÉHO HLINÍKU	8
Stříška oblouková „RETRO“	8
Stříška rovná „RETRO“	8
Stříška markýza „RETRO“	9
Boční stěny pro stříšky „RETRO“ z kovaného hliníku	9
BALKONOVÉ STŘÍŠKY	10
Zastřešení ze spevněnou konstrukci	11
Rovná stříška „PLUS“	11
Markýzová stříška „PLUS“	11
MODULOVÝ SYSTÉM – Markýza COPPOLINE	12
NEREZOVÉ STŘÍŠKY	13
Stříška LIGHTLINE L nebo LIGHTLINE XL	14
Stříška LIGHTLINE modulová L nebo LIGHTLINE XL	15
Stříška LIGHTLINE L oblouková	16
Boční stěny pro stříšky LIGHTLINE L a XL	17
Stříška EASY- TOP	17
Stříška PICO -TOP	18
Stříška EXCKLUSIV - LINE	18

Katalog platí **od 04.05.2021 r.**
 Všeobecné obchodní podmínky na webových stránkách www.robelit.cz
 Tato nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku.

STŘÍŠKY Z NEREZOVÉ OCELI A HLINÍKU

LEHKÉ – PEVNÉ – ODOLNÉ

VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI DEŠTI, SNĚHU A VĚTRU

Zastřešení vchodových dveří představuje důležitý architektonický prvek budovy. Při rozhodování, jakou stříšku vybrat, pamatujte na sladění stříšky s fasádou budovy. Zastřešení chrání dveře proti nepříznivým atmosférickým vlivům, jako jsou vítr, déšť nebo dokonce kroupy. Většina výrobců dveří vyžaduje k poskytnutí záruky montáž stříšky.

Firma Robelit nabízí několik desítek tvarů a velikostí zastřešení dveří a balkonů.

Použití:

- nad vchodovými dveřmi do domů
- nad vchody do prostor schodiště
- zastřešení balkonů rodinných domů
- zastřešení výloh obchodů
- zastřešení nad bankomaty
- zastřešení volně stojících telefonních přístrojů

Přednosti zastřešení:

- vysoce kvalitní materiály použité na konstrukci
- odolnost proti atmosférickým vlivům
- spojení se stěnou pomocí profilu s těsněním
- exkluzivní vzhled zvýrazňuje estetické přednosti vchodu do budovy
- jednoduchá a rychlá montáž pomocí příslušenství v sadě

Záruka

Na stříšky a boční stěny poskytujeme dvouletou záruku.

Materiály

Nabízené stříšky nad vchodové dveře jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů (nerezové profily nebo práškově lakované hliníkové profily, výplň polykarbonátové komorové desky, polykarbonátové plné desky nebo akrylátové desky). Díky použití výše uvedených materiálů je nabízené zastřešení lehké, pevné a snadno se montuje. Jsou to stříšky připravené pro svépomocnou montáž bez použití dalších podpěr.

Montáž

Stříšky Robelit jsou určeny pro svépomocnou montáž – v balení je přiložen návod k montáži.

Údržba a čištění

Čistěte měkkou čistou houbou nebo bavlněným hadříkem, teplou vodou s jemným čisticím prostředkem (např. mýdlové vložky) bez obsahu částic, které by mohly poškrábat nebo zmatnit povrch. Nepoužívejte chemikálie obsahující rozpouštědla nebo korozivní látky. Pravidelně odstraňujte nahromaděný sníh a led.

UPOZORNĚNÍ!

Pravidelně odstraňujte nahromaděný sníh a led.

Zastřešení není odolné proti z výšky padajícím převisům sněhu, kusům ledu, rampouchům atp.

BOČNÍ STĚNY A STŘÍŠKY TVOŘÍ ZVLÁŠTNÍ CENÍKOVOU POLOŽKU – dodatečným prvkem přizpůsobeným systémovému spojení s některými typy stříšek je boční stěna vyrobena ze stejných materiálů jako stříška. Boční stěna může být spojena se stříškou z libovolné strany.

Dostupnost zboží



Dostupnost zboží za potvrzením v Robelit

Kotvící sada pro vchodové stříšky



Sada obsahuje kompletní materiál potřebný pro kotvení stříšek do zateplené fasady

	M80025	Kotevní sada 250mm - montáž stříšky do zateplení (tloušťka do 10 cm)
	M80033	Kotevní sada 250mm - montáž stříšky do zateplení (tloušťka nad 10 cm)

- Distanční hliníková trubka Ø 20x1,5 mm – 5 ks
- Závitová tyč ocelová 8.8 M8 – 5ks
- Podložky ocelové pozinkované Ø 10 mm – 5ks
- Rozpínací mosazná kotva M8 – 5 ks
- Matice M8 ocelové pozinkované – 5ks

STŘÍŠKY HLINÍKOVÉ – KLASICKÉ


Barevnost klasických stříšek a stěn s výplní komůrkový polykarbonát:

- Stříšky a stěny kouřové: hliníkové profily s práškovým nástríkem hnědé (RAL 8017), výplň komůrkový polykarbonát hnědý.
- Stříšky a stěny čiré: hliníkové profily s práškovým nástríkem bílé (RAL 9016), výplň komůrkový polykarbonát čirý.
- Stříšky a stěny antracitové: hliníkové profily s práškovým nástríkem bílé (RAL 7016), výplň komůrkový polykarbonát mléčný.

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm

Pozor: Pro stříšky ARCO není možnost připojení boční stěny

Stříška ARCO

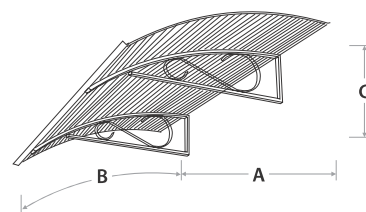


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0843	150	90	25
Hnědá	M0853	150	90	25
Antracit	M2853	150	90	25

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm

Pozor: Pro stříšky ECO není možnost připojení boční stěny

Stříška ECO

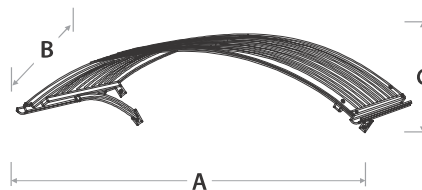


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0842	158	90	26
Hnědá	M0852	158	90	26
Antracit	M2852	158	90	26

Stříška oblouková

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm. Stříšky o rozpětí 200 a 250 cm jsou vyrobené na speciální objednávku zákazníka.

Je možnost připojení boční stěny na pravou i levou stranu stříšky.

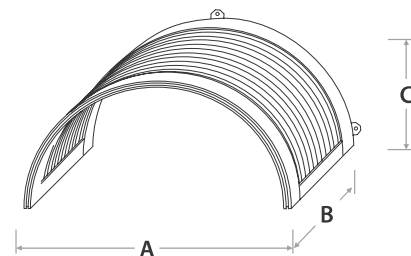


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0220	158	75	38
Hnědá	M0300	158	75	38
Antracit	M2300	158	75	38
Čirá	M0375	158	90	38
Hnědá	M0360	158	90	38
Čirá	M0470	200	75	48
Hnědá	M0350	200	75	48
Čirá	M0480	200	90	48
Hnědá	M0401	200	90	48
Čirá	M0440	250	75	60
Hnědá	M0430	250	75	60
Čirá	M0460	250	90	60
Hnědá	M0450	250	90	60



Stříška oblouková jednostranná

Stříška najde uplatnění pro ochranu dveří při rohu budovy. Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm.

Je možnost připojení boční stěny na pravou i levou stranu stříšky.

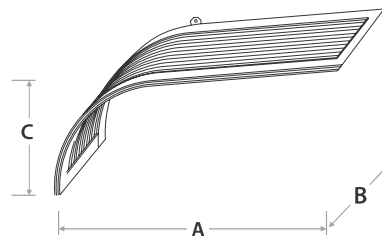


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
čirá	M0308	160	75	75
hnědá	M0309	160	75	75



Stříška rovná

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm.


Je možnost připojení boční stěny na pravou i levou stranu stříšky.

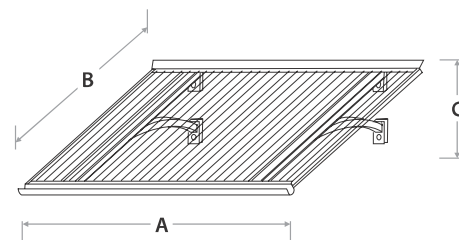

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0621	120	90	38
Hnědá	M0631	120	90	38
Čirá	M0641	160	90	38
Hnědá	M0651	160	90	38

Boční stěny pro hliníkové stříšky

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm.

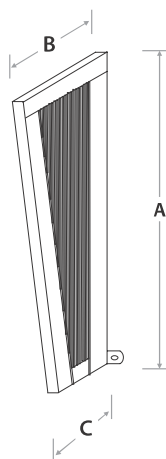


Stěny pro obloukové stříšky z polykarbonátu o hloubce 75 cm				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0210	130	53	30
Hnědá	M0290	130	53	30
Antracit	M2290	130	53	30
Čirá	M0310	180	53	30
Hnědá	M0320	180	53	30
Antracit	M2320	180	53	30
Stěny pro obloukové stříšky z polykarbonátu o hloubce 90 cm				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0381	180	53	30
Hnědá	M0392	180	53	30
Stěny pro rovné stříšky z polykarbonátu				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M0661	180	53	30
Hnědá	M0672	180	53	30

Stříška ARCO PRO

Stříška Arco Pro patří k modulárním stříškám co umožňuje použití libovolné šířky - několikanásobného rozměru 108 cm. Jako výplň použito polykarbonát komůrkový (dutinkový) o tloušťce 4,5 mm s zabezpečující vrstvou UV. Polykarbonátová deska je zabezpečena hliníkovou páskou za účelem uzavření dutinek.

- Stříška Hnědá: hliníkové profily práškově lakované (barva hnědá RAL8017), výplň polikarbonátová komůrková deska kouřová (tl. 4,5 mm).
- Stříška Hnědá: hliníkové profily práškově lakované (barva hnědá RAL8017), výplň polikarbonátová komůrková deska kouřová (tl. 4,5 mm).

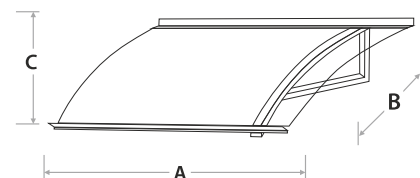

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Hnědá	M0865	108	80	28
Antracit	M0864	108	80	28

STŘÍŠKY HLINÍKOVÉ „RETRO“ Z KOVANÉHO HLINÍKU


Barevnost RETRO stříšek a stěn s výplní komůrkový polykarbonát:

- Stříšky a stěny kouřové: hliníkové profily s práškovým nástřikem černé (RAL 9005), výplň komůrkový polykarbonát hnědý.
- Stříšky a stěny čiré: hliníkové profily s práškovým nástřikem bílé (RAL 9016), výplň komůrkový polykarbonát čirý.

Jiné barvy profilu na objednávku dle výběru RAL –doplatek k základní ceně.

Stříška oblouková „RETRO“

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl. 4,5 mm, ozdobné kování z kovaného hliníku. Je možnost připojení boční stěny na pravou i levou stranu stříšky.

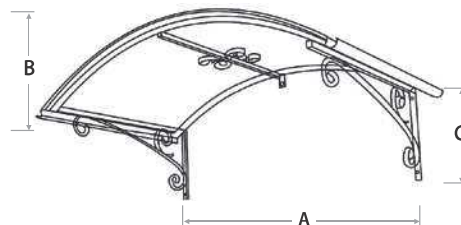


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M1070	160	90	26
Hnědá	M1080	160	90	26

Stříška markýza „RETRO“

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm, ozdobné kování z kovaného hliníku.


Pozor: Pro stříšky Markýza Retro není možnost připojení boční stěny.

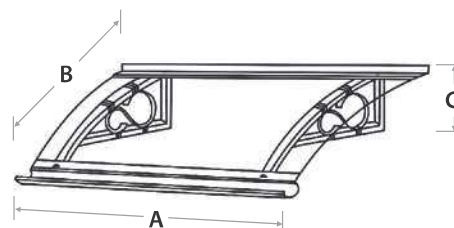

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M1090	160	90	25
Hnědá	M1100	160	90	25
Čirá	M1110	200	90	25
Hnědá	M1120	200	90	25

Boční stěny pro stříšky „RETRO“ z kovaného hliníku

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň komůrková polykarbonátová deska tl.4,5 mm, ozdobné kování z kovaného hliníku.

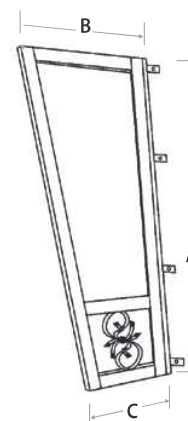

Stěny pro obloukové stříšky „RETRO“				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M1220	180	53	30
Hnědá	M1230	180	53	30

STŘÍŠKY BALKONOVÉ

Balkónové stříšky slouží pro ochranu balkónu, před škodlivými atmosférickými vlivy.



Barvy balkonových stříšek:

- Stříšky hnědé: hliníkové profily stříkané práškově, barva hnědá (RAL 8017), výplň komorová deska z polykarbonátu dýmová (hnědá)
- Stříšky transparentní: hliníkové profily stříkané práškově, barva bílá (RAL 9016), výplň komorová deska z polykarbonátu transparentní (čirá).

Jiné barvy na objednávku podle palety RAL- doplatek k základní ceně.



Zastřešení jsou montované pomocí kotev do stropní balkonové desky. Je možnost zkrácení a spojování stříšek pro požadovaný rozměr. Stříšky mohou být montované jako jednotlivá stříška o šířce 100, nebo 200 cm. Při použití spojovacího dílu o šířce jaká je potřebná je možnost zkrácení, nebo prodloužení na požadovaný rozměr.

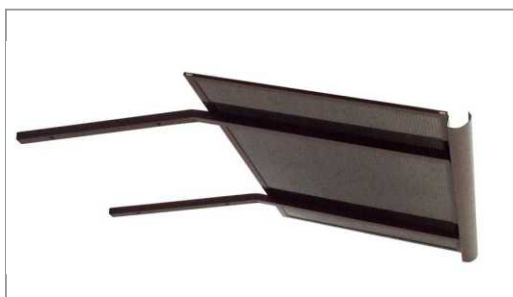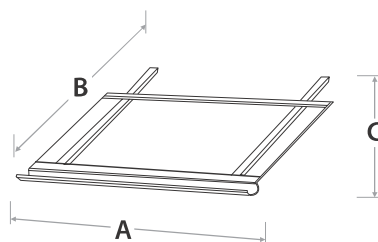

	Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☎	Čirá	M0770	100	57	17
☎	Hnědá	M0772	100	57	17
☎	Čirá	M0774	200	57	17
☎	Hnědá	M0776	200	27	17
☎	Spojovací kus bílý	M0778	–	–	–
☎	Spojovací kus hnědý	M0780	–	–	–

ZASTŘEŠENÍ SE ZPEVNĚNOU KONSTRUKCÍ

Z potřebou větší pevností, stříška rovná PLUS a ARCO PLUS má pevnější konstrukci (zpevněné hliníkové nosníky) rovněž výplň je z komorové desky o tl. 8 mm.


Barvy stříšek „PLUS“:

- Stříšky hnědé: hliníkové profily stříkané práškově, barva hnědá (RAL 8017), výplň komorová deska z polykarbonátu dýmová (hnědá).
- Stříšky transparentní: hliníkové profily stříkané práškově, barva bílá (RAL 9016), výplň komorová deska z polykarbonátu transparentní (čirá).

Jiné barvy na objednávku podle palety RAL- doplatek k základní ceně.

Stříška rovná „PLUS“


Hliníkové profily stříkané práškově, výplň polykarbonatová komorová deska tl.8 mm.

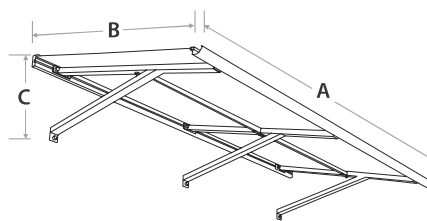

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M1140	210	105	37
Hnědá	M1141	210	105	37

Stříška markýza „PLUS“

Hliníkové profily stříkané práškově, výplň polykarbonatová komorová deska tl.8 mm.

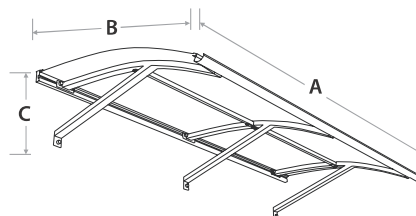

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M1130	210	105	37
Hnědá	M1131	210	105	37

SYSTÉM MODULOVÝ

Markýza COPPOLINE

Markýzu Coppoline lze použít jako jedno zastřešení o rozměru 120x80 cm, nebo připojit další segmenty a tím získat širší zastřešení, pro terasu balkon, nebo garážové vrata. Spojení libovolných základních částí z možnosti zkrácení na požadovaný rozměr.

- Konstrukce – profily z PP vlákna zpevněné skleněným vláknem: hnědé, černé, nebo bílé.
Výplň – deska z komůrkového polykarbonátu Tl. 5 mm, hnědá, nebo čirá.
Deska směrem ode zdi zakončená hliníkovou lištou.


- Barevnost markýz:

Markýza hnědá: nosník hnědý + deska kouřová

Markýza bílá: nosník bílý + deska čirá

Markýza: nosník černý + deska kouřová

Pozor: pro stříšky COPPOLINE není možnost připojení boční stěny.

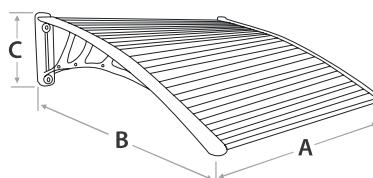

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Hnědá	M1500	120	80	25
Bílá	M1501	120	80	25
Černá	M1502	120	80	25



Zastřešení serie LIGHTLINE je moderní vzor spojený s vysokou jakostí zpracování. System stříšek LIGHTLINE je charakteristický lehkostí vzhledu díky:

- matnému vzhledu nosných ramen
- lehkých hliníkových profilů (rynná a profil ke stěně)
- akrylového skla tl. 4 nebo 6 mm podle modelu stříšky a v některých modelech plný polykarbonát tl. 3 mm, který byl profesionálně spojen až do nejdrobnějších detailů, jak vzhledově tak funkčně.

Desky z polykarbonátu a akrylu jsou odolné vůči UV záření a atmosférickým vlivům.

Ukryté gumové těsnění v hliníkovém profilu u stěny odvádí vodu přímo do odpadní rýny.

Z pomoci malého množství uchyty se lehká sestava instaluje pevně a bez námahy. Speciální západkový uzávěr na uchycení skla zaručuje spolehlivé uchycení akrylového skla.

Zastřešení LIGHTLINE je možné doplnit o montáž boční stěny, buď na pravou, nebo levou stranu, nebo na obě strany jako estetický větrolam.

Výplň zastřešení je akrylová deska, ve čtyřech barevných kombinacích:

- čirá
- bílá saténová
- zelená saténová
- modrá saténová

Nabízené rozměry a tvary stříšek serie LIGHTLINE ulehčují výběr odpovídajícího zastřešení pro architekturu budovy, nebo šířky dveří které chceme chránit před atmosférickými vlivy.

RADY PRO MONTÁŽ – INFORMACE O ČISTĚNÍ

Nerezová ocel: všechny části jsou vyrobené z V2A (304). Povrch je kartáčovaný (hrubost zrna je 220).

Důležité informace: v udaných podmínkách může nerezová ocel podléhnout korozi, jestli je vystavena faktorům napomáhajícím korozi:

- extrémní vysoká vlhkost povětří nasycená soli (v blízkosti moře)
- silně znečištěné povětří v průmyslových regionech, přetížených silnic (kyselá dešť)
- kontakt s chlorovanou vodou (plavecké bazény)
- používání nářadí a pomocné prostředky kterými byla obráběná ocel
- styk s chemickými prostředky
- nebezpečná může být rovněž sůl, voda do postřikovačů a cementový prach, který se nachází na fasádách a parapetech

Prostředky ověřené a doporučené:

- Čistit se může pouze jemným prostředkem pro umývání a čištění. Můžou se taky použít čisticí prostředky pro čištění nerezové oceli, běžně dostupné v obchodech.
- Nerezová konstrukce by se měla čistit v tom samém čase jako povrch akrylového skla.

STŘÍŠKY LIGHTLINE L nebo LIGHTLINE XL

LIGHTLINE®


Zastřešení LIGHTLINE typu L a XL jsou základní skupinou stříšek z nerezové oceli.

Konstrukce: nosníky jsou nerez. ocel, rynna a profil ke stěně jsou hliník.


Výplň: akrylová deska tl. 4 mm u stříšek L a 6 mm u stříšek XL nabízená ve čtyřech provedeních: čirá, bílá saténá, modrá saténá, zelená saténá.



Barvy akrylových desek



čirá








bílá saténá



modrá saténá



zelená saténá

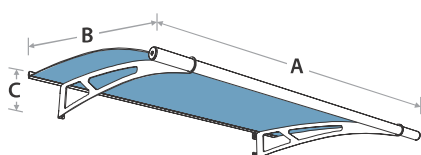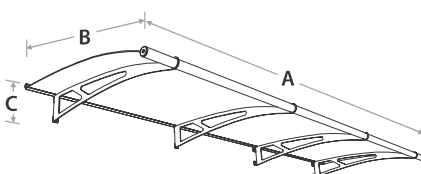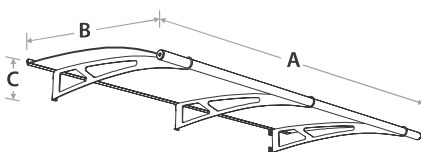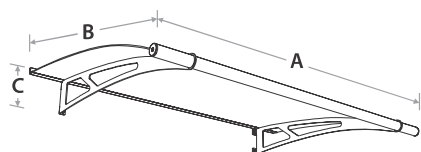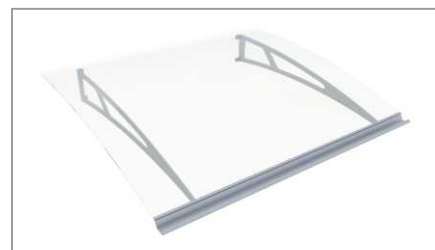

LIGHTLINE L-150

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
čirá	M170900	150	95	16
bílá saténá	M170901	150	95	16
modrá saténá	M170902	150	95	16
zelená saténá	M170903	150	95	16

LIGHTLINE L-190

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
čirá	M170910	190	95	16
bílá saténá	M170911	190	95	16
modrá saténá	M170912	190	95	16
zelená saténá	M170913	190	95	16

LIGHTLINE L-270

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
čirá	M170920	270	95	16
bílá saténá	M170921	270	95	16
modrá saténá	M170922	270	95	16
zelená saténá	M170923	270	95	16

LIGHTLINE XL-205

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
čirá	M170940	205	142	25
bílá saténá	M170941	205	142	25
modrá saténá	M170942	205	142	25
zelená saténá	M170943	205	142	25



STŘÍŠKY MODULOVÉ LIGHTLINE L nebo LIGHTLINE XL

Zastřešení modulové L a XL je odpovědí na potřeby zákazníku, pro potřeby zastřešit dlouhé sklepní vchody, nebo vjezdy do garáží.

Systém spojování modulů zabezpečí trvalé a stabilní spojení.

Při pomoci w/w modulů je možné spojení o nekonečné délce - pro konstrukci takového spojení je použito modulů bazový + potřebné množství modulů prodlužujících.




Konstrukce: nosníky z nerezové ocele plus hliníková rýna a profil ke stěně.

Výplň: akrylová deska tl. 4 mm ve stříškách L nebo tl. 6 mm u stříšek XL, ve čtyřech barvách (čirá, bílá saténová, zelená saténová, modrá saténová).

Bázový modul je možné použít jako samostatné zastřešení.

Modul prodlužovací, není možné použít jako samostatné zastřešení.

Barvy akrylových desek

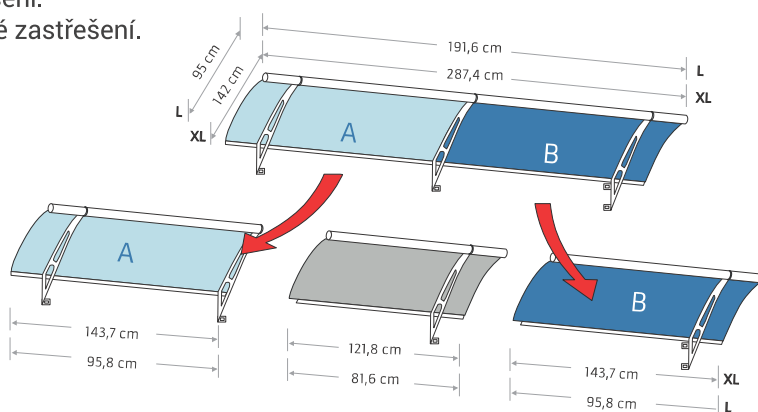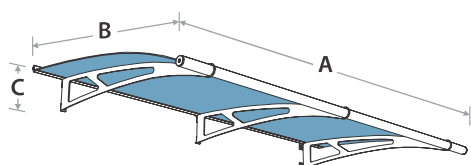

ZÁKLADNÍ MODUL L

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170540	191,6	95	16
Bílá saténa	M170542	191,6	95	16
Modrá saténa	M170544	191,6	95	16
Zelená saténa	M170546	191,6	95	16

ZÁKLADNÍ MODUL XL

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M172000	287,4	142	25
Bílá saténa	M172010	287,4	142	25
Modrá saténa	M172020	287,4	142	25
Zelená saténa	M172030	287,4	142	25

ZÁKLADNÍ MODUL L

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170541	81,6	95	16
Bílá saténa	M170543	81,6	95	16
Modrá saténa	M170545	81,6	95	16
Zelená saténa	M170547	81,6	95	16

ZÁKLADNÍ MODUL XL

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M172001	121,8	142	25
Bílá saténa	M172011	121,8	142	25
Modrá saténa	M172021	121,8	142	25
Zelená saténa	M172031	121,8	142	25

Stříška LIGHTLINE L oblouková



Konstrukce: nosníky z nerezové ocele plus hliníková rynna a profil ke stěně.


Výplň: akrylová deska tl. 4 mm ve čtyřech barvách (čirá, bílá saténová, zelená saténová, modrá saténová)



Barvy akrylových desek



čirá




bílá saténá



modrá saténá



zelená saténá

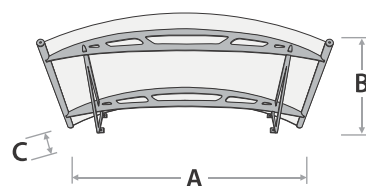


Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170664	148	91	13
Bílá saténá	M170665	148	91	13
modrá saténá	M170666	148	91	13
zelená saténá	M170667	148	91	13

STŘÍŠKY LIGHTLINE – OBLOUK mohou být vyrobené v šířce A - 190 cm nebo A - 248 cm




Pro stříšky ze série LIGHTLINE L a XL je možnost montáže boční stěny, která je možná připojit na levou i pravou stranu, tvořící estetický větrolam.

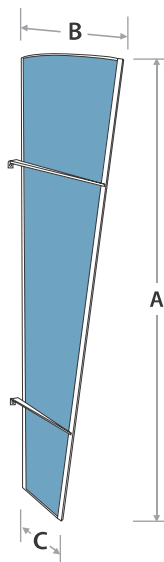

Barvy akrylových desek



čirá



bílá saténa



modrá saténa



zelená saténa

STĚNY PRO STŘÍŠKY LIGHTLINE L

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170930	167	62	32
Bílá saténa	M170931	167	62	32
modrá saténa	M170932	167	62	32
zelená saténa	M170933	167	62	32

STĚNY PRO STŘÍŠKY LIGHTLINE XL



Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170945	167	85	55
Bílá saténa	M170946	167	85	55
modrá saténa	M170947	167	85	55
zelená saténa	M170948	167	85	55

Stříšky EASY-TOP

Stříška EASY-TOP má výplň z čírého plného polykarbonátu o tl. 3 mm.

Vyhnutí stříšky ve předu zastupuje rynna, která odvádí vodu. Vzadu je zabezpečená ochrana před zatečením vody po stěně budovy. Dva nosíky vyrobené z nerez.

Pozor: pro stříšky EASY-TOP není možnost připojení boční stěny.

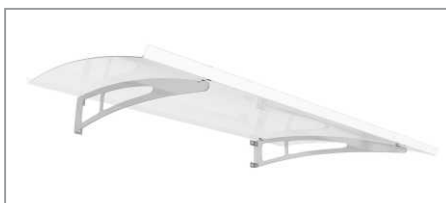



Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170640	140	90	16

Stříšky PICO-TOP

Stříška PICO-TOP má výplň z plného polykarbonátu o síle 3 mm.

Ohyb v předu zastupuje rynnu a slouží k odvodu vody. Zadní část je zabezpečena proti stékání vody po budově. Dva nosníky jsou vyrobené z pozinkované oceli, dávající možnost výběru barvy (barva určená pro pozink).

Pozor: Pro stříšky PICO-TOP není možnost připojení boční stěny.

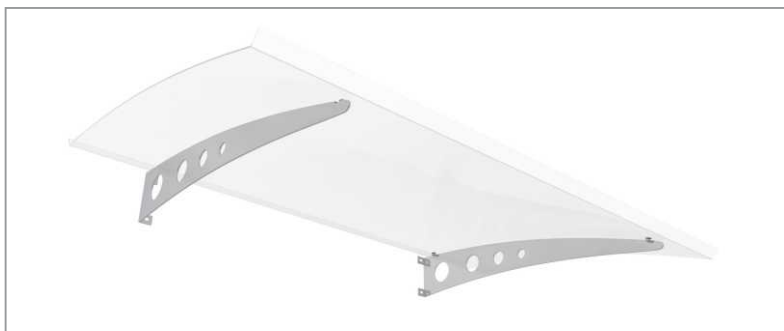



Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170650	140	90	16
Čirá	M170651	180	90	16

Stříšky EXCLUSIV-LINE

Stříška EXCLUSIV-LINE obsahuje výplň z plného polykarbonátu, barva čirá, tl. 3 mm. Nosníky byly vyrobené z pozinkované oceli. Je možnost objednání nosníku v barvě bílé.

Deska při stěně je vyhnutá tak, aby bylo zabezpečeno nestékání vody po stěně budovy. Doplnění celku je hliníková rynna v předu odvádějící vodu na pravou i levou stranu.

Pozor: pro stříšky EXCLUSIV-LINE není možnost připojení boční stěny.

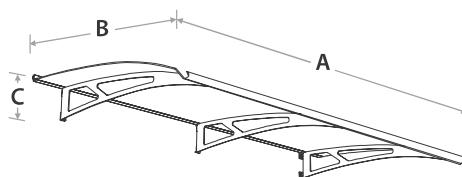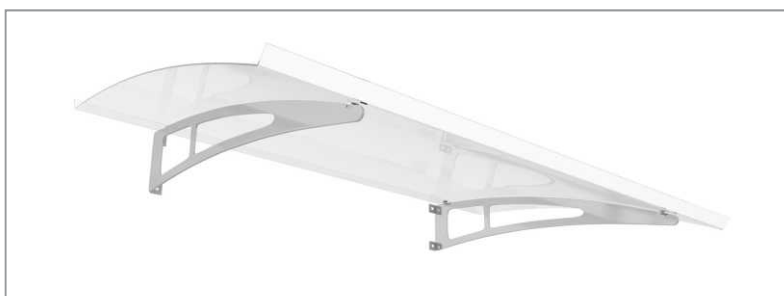

Nosníky z pozinkované oceli				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170643	140	90	16
Čirá	M170644	180	90	16
Na speciální objednávku stříkané praškově (bílé)				
Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Čirá	M170641	140	90	16
Čirá	M170642	180	90	16



Robelit Sp. z o.o.
ul. Legionów 79
42-200 Częstochowa, Polsko
tel. +48 34 377 42 37
e-mail: info@robelit.cz
www.robelit.cz